

Markkinoiden paras korjausmassa

Ei sisällä bitumia!

Luunvalkoinen tai harmaa

Katemateriaalit laajenevat ja supistuvat eri tavoin. Tämä rasittaa saumoja ja läpivientien ympäristöä kuten poistoputket, listat, liitokset ja kattovarusteet. Kuituvahvisteinen Polyprene® ei halkeile kylmetessään. Pysyvästi joustava koostumus. Topps® Polyprene® estää ärsyttäviä toistuvia vuotoja syntymästä.

Polyprene® on käyttövalmis 100 % kumia sisältävä kattojen korjausmassa, jota voi käyttää useimmissa kattotyypeissä. Kattorakentamisen ammattilaiset äänestivät sen parhaaksi korjausmassaksi. Polyprene® on saatavilla kahdenlaisena koostumuksena, jotka soveltuvat helposti kaikkiin tilanteisiin. Kovettuttuaan Polyprene® muodostaa vankan, kestävästi tiivisteen, joka kestää vettä. Koostumuksen kuidut ja suuri kuiva-ainepitoisuus ehkäisevät halkeilua. Siksi tuote sopii erinomaisesti tiivistämään saumoja ja halkeamia sekä tärinää tuottavia kattovarusteita, kattoikkunoita, poistoputkia, listoja ja paljon muuta.

Levitä lastalla tai kumihansikkaalla. Kovettuu lujaksi kumitiivisteeksi, joka on uskomattoman vahva. Lastalla levitettävä Trowel Grade Polyprene® on paksumpaa, ja siinä on riittävästi rakennetta jopa 6 cm:n aukkojen täyttämiseen ilman tuotteen valumista. Siveltävä Heavy Brush Grade leviää nopeasti ja helposti läpivientien ja saumojen ympärille mutta kiinnittyy tiukasti pitämään kosteuden loitolla.

Kumpaakin Polyprene®-laatua voi käyttää polyesterivahvikekankaan kanssa kriittisillä tai vaikeasti tiivistettävillä alueilla.

Tuotetiedot

Venymä	850 %
Vetolujuus	4,1 N/mm ²
Vesihöyryn läpäisevyys	0,25 permiä
Kosketuskuiva (25° C, suht. ilmankosteus 50 %)	~ 12 tuntia
Kosteudenkestävyys	<4 tuntia


Korjaustuote, johon voit luottaa - pysyvää lujuutta ja joustavuutta

Kestävä Markkinoiden pitkäikäisin ja joustavin korjausmassa.

Joustava Sietää jatkuvaa tärinää ja kaikenlaisia ilmastoja.

Taloudellinen ja helppo käyttää. Valmiiksi sekoitettu, käyttövalmis.

Valitse EPDM/PVC-koostumus kyseisille katetyypeille.

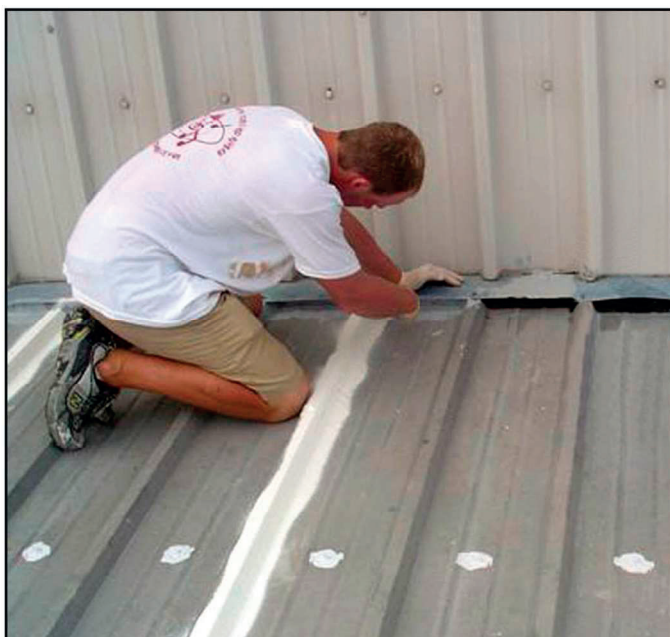

Vesitiiviit liitokset ja aukot **Polyprene®-massalla**

1 Kiristä kaikki kiinnikkeet. Korvaa irrotetut, vaurioituneet tai puuttuvat kiinnikkeet hiukan isommilla. Lisää kiinnikkeitä tarvittaessa, jotta kaikki saumat ovat tasaisia ja rakojen koko on alle 5 mm. Levitä tarvittaessa Polyprene® metallikappaleiden väliin ennen kiristämistä välttääksesi tyhjiöt tai saadaksesi aikaan tiukemman tiivistyksen.

2 Puhdista pinta huolellisesti. Poista mahdolliset ruosteet teräsharjalla ja pyyhi jauhe pois. Poista vanhat korjaukset ja silikoni sekä vanhat korjausmassat.

3 Levitä Polyprene® rakoihin. Levitä massaa kattoikkunoiden, listojen, läpivientien, kattovarusteiden ja kourujen saumojen ympärille. Lastalla tai kumikäsineellä korjaukset sujuvat nopeimmin. Levitä listoille ja vähintään 15 cm reunojen yli kattopinnalle. Täyttääksesi 5 mm suuremmat raot aseta 15 cm:n levyistä PolyCore™-kalvoa (nukkapuoli alaspäin) märkään Polyprene®-massaan. Upota kalvo aina niin, että se on sileä ja rypytön. Pinnoita ja tiivistä kalvon reunat.



Polyprene®-massaa sivellään sauman päälle sen tiivistämiseksi välittömästi. Huomaa myös metallisauman alle levitetty massa (siveltimen alla).



PolyCore™-kalvoa on upotettu Polyprene®-massaan korjauksen vahvistamiseksi. Polyprene® levitetään myös kalvon päälle prosessin loppuun saattamiseksi.



Kattokaivon ympärille käsin levitetty Polyprene® täyttää helposti vettä keräävät kohdat.



Polyprene® on helppo levittää patruunasta juuri sinne, mihin tarvitsee.

Polyprene®

VÄRI: harmaa

KÄYTTÖAIHEET:

- Korjaa ja tiivistää listat, liitokset, saumat, halkeamat, raot, tuuletusputket, savupiiput, kattoikkunat, kattokaivot, poistoputket...
- Vesieristys – lähes täysin vettä läpäisemätön
- Suojaa ruosteelta ja kosteudelta
- Tiivistää, venyy ja palaa takaisin alkuperäiseen muotoonsa
- Ehkäisee vuotoja
- EPDM- ja PVC-katteille valitse Polyprene® EPDM/PVC:lle

**TUOTTEEN
KUVAUS:**

Voimakkaasti plastisoitu kuituvahvisteinen Polyprene® ei haurastu, sillä se ei sisällä bitumia tai muita herkkiä yhdisteitä. Monipuolinen ja helposti asennettavissa katekerrosten väliin tai minne tahansa, missä korjauksia tarvitaan. Sopii erityisesti lämmönvaihteluihin eri tavalla reagoivien materiaalien saumakohtiin, joissa tarvitaan täydellistä joustavuutta. Viisinkertainen lujuus ja kymmenkertainen venymä verrattuna tavallisiin korjausmassoihin. Polyprene®:n kuiva-ainepitoisuus on erittäin korkea. Erityisen koostumuksensa ansiosta tuote kutistuu kuivuessaan erittäin vähän, ja sitä voi levittää paksultikin kohtiin, joissa kestävästi tiivistämistä tarvitaan eniten. Saatavana siveltävä Heavy Brush Grade yleiskäyttöön ja lastalla levitettävä Trowel Grade kohtiin, joissa jäykempi massa on tarpeen. Myös patruunoissa vaikeasti saavutettaviin paikkoihin. Levittyy nopeasti ja helposti jäykällä siveltimellä tai kumikäsineellä yhtenä kerroksena. Ei halkea. Käyttövalmis sekoittamatta. Ei kuivu tai haurastu äärimmäisen kylmissäkään lämpötiloissa. Käytä yhdessä PolyCore™-vahvikekalvon kanssa, kun tarvitset lisävahviketta. 1 litra riittää 6 metrin alueelle (leveys on 5 cm, paksuus 5 mm).

OMINAISUUDET:

- Pysyvää joustavuutta
- Vahva sidos, kerrostuu paksultikin ilman halkeilua
- Hylkii vettä – ei läpäise kosteutta tai siirrä sitä eteenpäin
- Täydellistä tarttuvuutta
- Nopeaa kosteudenkestävyyttä 1-4 tunnissa

MÄRKÄ TUOTE

Ominaisuudet:

Viskositeetti	400 pen
Paino litraa kohti	1,04–1,10 kg/l
Kuiva-ainepitoisuus	66 %
Liuottimen leimahduspiste	40 °C
VOC-yhdisteitä	<350 g/l
Kosketuskuiva (25° C, suht. ilmankosteus 50 %)-	12 tuntia

**KOVETTUNUT
TUOTE**

Ominaisuudet:

Venymä	850 %
Vetolujuus	4,1 N/mm ²
Tarttuvuus	väh. 4,3 pli
Vesihöyryn läpäisevyys	0,25 permiä
Lämpötila-alue	-40–60 °C
Kosteudenkestävyys	<4 tuntia

TUOTTEEN KÄYTTÖ

Tuote: #9155/9150 Polyprene®**PAKKAUS**

11,4 litraa (3 Yhdysvaltain gallonaa)
12 patruunan pakkaus

TEOREETTINEN KATTAVUUS

Yksi litra, paksuus 5 mm:

3,5 lineaarimetriä, leveys 15 cm

2,5 lineaarimetriä, leveys 10 cm

5-6 lineaarimetriä, leveys 5 cm

Yksi litra, paksuus 5 mm, PolyCore™-vahvikkeella:

15 lineaarimetriä, leveys 10 cm

9 lineaarimetriä, leveys 15 cm

PINNAN ESIKÄSITTELY

Pinnan on oltava täysin puhdas ja kuiva, eikä siinä saa olla öljyjä, liituuntumaa, vaurioitunutta pinnoitetta, bitumia, kasviainesta tai vieraita aineita. Poista ruoste teräsharjalla tai Topps® RustArrestor™-ruosteenpoistoaineella ja huuhtele. Kiristä kaikki kiinnikkeet. Tarvittaessa korvaa kuluneet, puuttuvat tai irrotetut kiinnikkeet uusilla.

KÄYTTÖ

Levitä kumikäsineellä tai lastalla paksu kerros kaikkiin saumauksiin, liitoksiin, kiinnikkeisiin, halkeamiin ja muihin tiivistämistä vaativiin kohtiin. Työstä tuotetta saumakohtien alle ja painele tiukasti paikalleen. Levitä päälle ylimääräinen kerros tiiviyn varmistamiseksi. Poista kuplat tekemällä "X"-leikkaus ja aukaisemalla reunat sisustan puhdistamiseksi/kuivattamiseksi. Täytä ja painele kiinni. Lisää Polyprene®:a, jotta kaikki reunat peittyvät. Polyprene®-massan venymä ja lujuus tekevät siitä ihanteellisen paitsi tavallisiin korjaustöihin myös erityistä joustavuutta vaativiin korjauksiin: toistuvat halkeamat, laitejalustat, poistoputket, huippumurit, kattoikkunat ja muut ulkonemat, joissa eri materiaalit kohtaavat ja joustavuus on tarpeen. Kun tarvitaan lisävahviketta, aseta PolyCore™-polyesteriverkkoa märkään Polyprene®-massaan ja sivele tuotetta paksult päälle, jotta kangas ja kaikki reunat peittyvät kokonaan. Polyprene® sopii erinomaisesti läpivientien tiivistämiseen korkean kuiva-ainepitoisuutensa vuoksi ja siksi, ettei se haurastu edes kovilla pakkasilla. 100% kumia sisältävä koostumus kestää halkeilua paksultikin levitettyinä.

HUOMAUTUS

Poista ja vaihda kaikki silikonitiiviisteet, joiden päältä ei voi maalata. Tuote ei jäädy. Kestää kevyttä sadetta 2 tunnin jälkeen 21 °C:n lämpötilassa tai lämpimämmässä.

PUHDISTUS

Käytä mineraalitärpättiä tai lakkaspriitä.